ES

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

AisREC

Eurovent®

Eurovent® representa una amplia experiencia en el diseño, la fabricación y la distribución de soluciones para el aislamiento y la ventilación de cubiertas inclinadas y fachadas, destinadas a la construcción tradicional, de entramado ligero, CLT, prefabricada y modular.

En nuestra gama encontrará más de 350 productos que incluyen láminas impermeables altamente transpirables para cubiertas, barreras de viento para fachada, membranas de control de vapor, láminas técnicas de aislamiento, cintas adhesivas especializadas y accesorios para cubiertas.

La oferta se completa con soluciones para la impermeabilización horizontal y vertical frente a la humedad en edificación residencial e industrial.

AISREC

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

EUROVENT INTERNACIONAL

Los productos Eurovent® gozan de la confianza de clientes en más de 48 mercados desde los países de la Unión Europea y el resto de Europa, pasando por Oriente Medio y Asia, hasta América del Norte y del Sur, así como África del Norte. Gracias a una red de distribución en constante expansión, nuestros sistemas de aislamiento se instalan en cubiertas, muros y fachadas de edificios en todo el mundo.

› Mapa mundial de Eurovent®

- Sede central – Polonia
- Industrial Recense – AISREC
- Socios comerciales


25
años de experiencia

250
clientes estratégicos

48
mercados internacionales

350
productos en catálogo

15
certificaciones y homologaciones

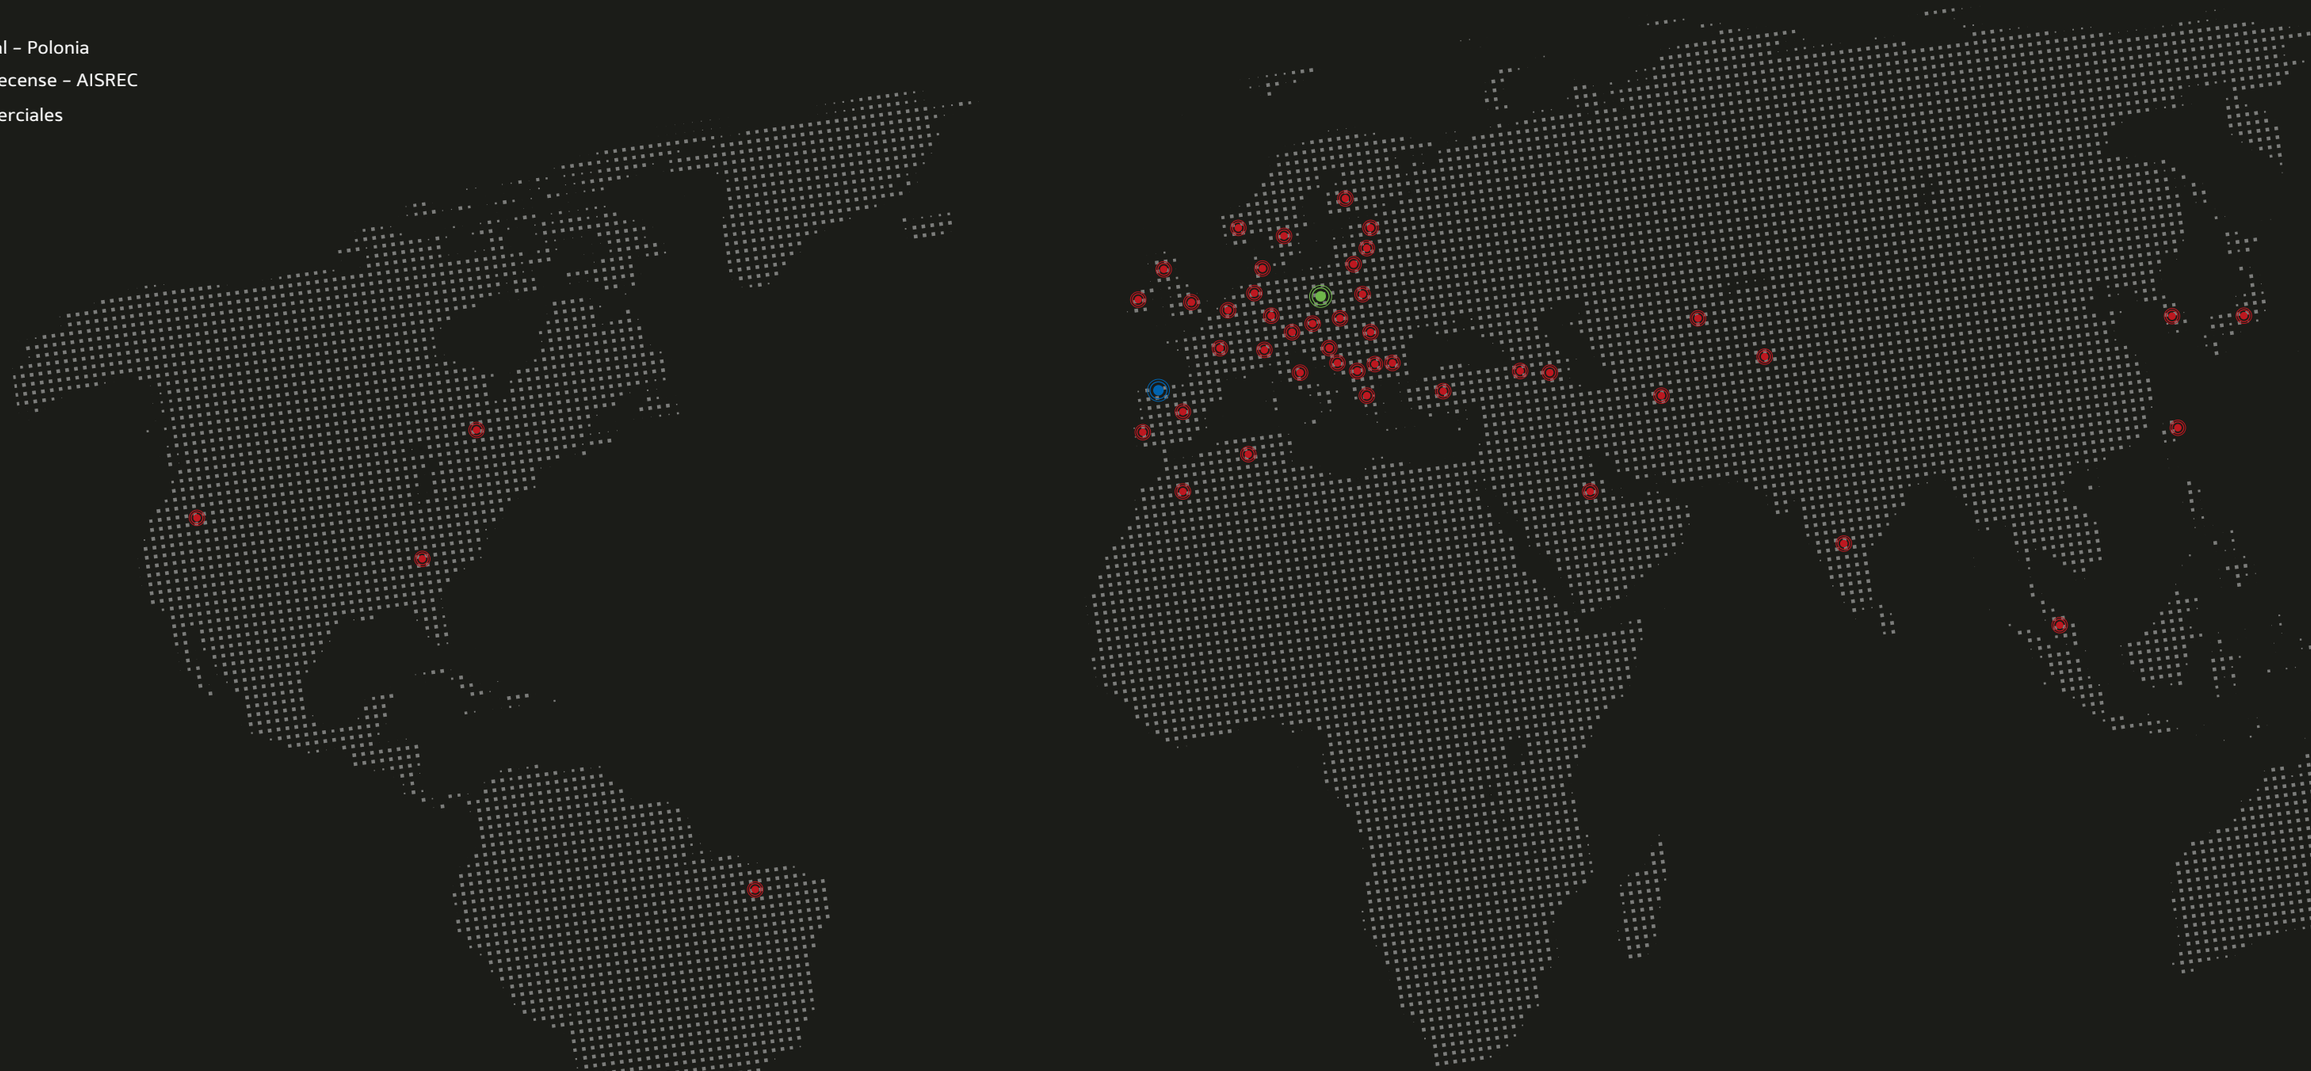

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

CERTIFICACIONES

Los productos Eurovent® cuentan con numerosas certificaciones y homologaciones que avalan su calidad, sus prestaciones técnicas y su conformidad con las normativas del sector.

Los ensayos realizados por organismos independientes de investigación confirman la alta calidad y la fiabilidad de los productos Eurovent® en distintas condiciones de uso y exposición. Estas certificaciones garantizan el cumplimiento de exigentes requisitos en materia de durabilidad, reacción al fuego, estanqueidad al aire y seguridad para la salud y el medio ambiente.

EMICODE®

Sistema de control y clasificación de materiales basado en el nivel de emisión de sustancias potencialmente peligrosas. Los productos clasificados como de "muy baja emisión" llevan la etiqueta **GEV EMICODE® EC1 PLUS**, que garantiza el máximo nivel de seguridad para una óptima calidad del aire interior.

Grupos de productos certificados con EMICODE® EC1 PLUS:

Láminas impermeables Eurovent®
Barreras de vapor Eurovent®
Membranas cortaviento Eurovent®
Cintas adhesivas Eurovent®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Sistema de clasificación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Evalúa materiales de construcción y otros productos utilizados en el interior de los edificios. La clasificación determina el nivel de emisiones 28 días después de la aplicación del producto. La clase A+ indica un nivel de emisión muy bajo, lo que significa que el producto es seguro para la calidad del aire interior.

Grupos de productos certificados con ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+:

Láminas impermeables Eurovent®
Barreras de vapor Eurovent®
Membranas cortaviento Eurovent®
Cintas adhesivas Eurovent®

WE DEVELOP ROOFING IDEAS



UN SOLO SISTEMA, TODAS LAS ZONAS CLIMÁTICAS

ARCTIC CLIMATE | COLD CLIMATE | COOL CLIMATE | WARM CLIMATE | HOT CLIMATE | TROPICAL CLIMATE

PASSIVE HOUSE INSTITUTE

La construcción pasiva representa el futuro de la arquitectura moderna.

La certificación del Passive House Institute (PHI) confirma que los productos del sistema Eurovent® CLIMA X, UNISAN, HYDRAL y MULTI cumplen los exigentes requisitos establecidos para los componentes utilizados en edificios pasivos, conforme a la clasificación de zonas climáticas: **un solo sistema, válido para todas las zonas climáticas.**

Las soluciones integradas de Eurovent® garantizan una elevada estanqueidad al aire, un control preciso del flujo de vapor de agua y una durabilidad a largo plazo de las uniones, asegurando parámetros estables de la envolvente y su correcto funcionamiento en edificaciones de bajo consumo energético y estándar pasivo.

Productos certificados por el PASSIVE HOUSE INSTITUTE:

Eurovent® CLIMA X
Eurovent® UNISAN
Eurovent® HYDRAL
Eurovent® MULTI
Eurovent® MULTI TUBE



Ensayo UV 5000 h

Ensayo que evalúa la resistencia de los materiales frente a la radiación ultravioleta (UV), simulando una exposición prolongada a la luz solar. El material se somete a radiación UV durante 5.000 horas en condiciones controladas, lo que equivale a varios años de exposición real al sol en exterior. El ensayo analiza el comportamiento del material frente a la radiación UV, aspecto clave en productos de construcción destinados a uso exterior, como las membranas cortaviento para fachada. Se evalúan posibles variaciones cromáticas, la integridad estructural y la durabilidad mecánica.

Productos sometidos al ensayo:

Eurovent® STRATOS
Eurovent® FASSADE
Eurovent® FASSADE X
Eurovent® FASSADE PLUS

Clasificación de reacción al fuego

La clasificación B-s1, d0 se basa en la norma europea EN 13501-1.

Indica que el material presenta contribución limitada al fuego (B), genera muy poca emisión de humo **(s1)** y no produce gotas inflamadas **(d0)**.

La clasificación de reacción al fuego confirma el comportamiento del producto frente al fuego y resulta especialmente relevante en aplicaciones donde se exige un elevado nivel de seguridad contra incendios.

Productos con clasificación B-s1, d0:

Eurovent® STRATOS
Eurovent® FASSADE
Eurovent® FASSADE X
Eurovent® FASSADE PLUS

Blower door test

Ensayo utilizado para evaluar la eficiencia energética de un edificio, especialmente en lo relativo a pérdidas de calor y nivel de estanqueidad al aire. Permite identificar puntos de infiltración no controlada de aire, como encuentros en ventanas, puertas, cubierta bajo cubierta y muros. De este modo, se puede comprobar la eficacia del aislamiento térmico y del sistema de ventilación. Es una prueba esencial en edificios de alta eficiencia energética, construcciones pasivas y edificaciones de bajo consumo.

Productos sometidos al ensayo:

Eurovent® STRONG
Eurovent® HOME PRO
Eurovent® WALL PROTECT 3
Eurovent® CLIMA X
Eurovent® UNISAN
Eurovent® UNO
Eurovent® AKTIVBAND SK2
Eurovent® DIFFUBAND SK2

QB Écrans Souples de Sous-Toiture

Certificación emitida por el CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, reconocido instituto técnico francés, que incluye rigurosos ensayos y evaluaciones para garantizar que los productos cumplen los más altos estándares del sector de la construcción. Este certificado confirma que la lámina impermeable para cubierta cumple exigentes criterios de calidad y seguridad. Se evalúan parámetros como la impermeabilidad al agua, la resistencia mecánica, la permeabilidad al vapor de agua y la durabilidad frente a la radiación UV.

Productos certificados con QB:

Eurovent® MAXI R2
Eurovent® STRONG R3
Eurovent® UNO
Eurovent® DUO
Eurovent® UNISAN

Materialgarantie – ZVDH

La certificación ZVDH hace referencia a los requisitos y estándares establecidos por la Asociación Central del Gremio Alemán de Cubiertas (ZVDH). Se concede a materiales para cubierta que cumplen las más altas exigencias técnicas y de calidad requeridas por el sector profesional alemán de la cubierta.

Este certificado garantiza un elevado nivel de calidad y la conformidad con estrictos estándares del oficio especializado.

Productos certificados por ZVDH:

Eurovent® MAXI PLUS
Eurovent® SUPER

CE – Conformité Européenne

El marcado CE confirma que el producto cumple los requisitos establecidos por las directivas y reglamentos de la Unión Europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

Se trata de un marcado obligatorio en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Todos los productos de la marca Eurovent® cumplen las exigencias y disposiciones de la UE y cuentan con el marcado CE.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Los productos Eurovent® están cubiertos por la Declaración Ambiental de Producto EPD (Environmental Product Declaration), n.º ITB 579/2023, que confirma su conformidad con los principios de la construcción sostenible.

La declaración ambiental de los productos Eurovent® ha sido verificada de forma independiente por el ITB – Instytut Techniki Budowlanej, conforme a las normas ISO 14025, ISO 21930 y EN 15804, que constituyen la base del documento ITB PCR-A.

Este documento proporciona información sobre el impacto real del producto en el medio ambiente, desde la fase de obtención de materias primas, pasando por el proceso de fabricación, hasta su uso y fin de vida.

La EPD contempla, entre otros aspectos, el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la durabilidad y el ciclo de vida del producto. Gracias a estas declaraciones, inversores, arquitectos y empresas constructoras disponen de información transparente para seleccionar soluciones más sostenibles.

Grupos de productos cubiertos por la EPD:

Láminas impermeables Eurovent®
Barreras de vapor Eurovent®
Membranas cortaviento Eurovent®

1

LÁMINAS IMPERMEABLE

Láminas impermeables altamente transpirables para cubiertas inclinadas, destinadas a su instalación bajo teja y otros sistemas de cobertura. Se emplean bajo teja cerámica o de hormigón, teja metálica, chapa trapezoidal, chapa plana con junta alzada, así como bajo teja de madera, teja bituminosa o pizarra natural.

WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS

SYSTEM SK2

Sistema integrado de doble banda adhesiva.

Eurovent® SYSTEM SK2 es una solución innovadora para el sellado de solapes de láminas impermeables mediante dos bandas autoadhesivas integradas. Acelera la instalación y garantiza un sellado correcto y duradero de los solapes.


La unión eficaz de las láminas solo es posible mediante el uso de dos bandas superpuestas que aseguran una adhesión permanente incluso en condiciones climáticas exigentes, como alta humedad, lluvia, viento, bajas temperaturas o superficies con suciedad significativa.

Eurovent® SYSTEM SK2 evita el levantamiento de la lámina por efecto del viento, la entrada de humedad en el aislamiento térmico y las pérdidas de calor derivadas del enfriamiento del aislamiento por infiltraciones de aire frío.


› Ventajas de las láminas Eurovent® con SYSTEM SK2:

- Sellado seguro de los solapes, incluso en condiciones exigentes.
- Alta protección frente al levantamiento por efecto del viento.
- Previene el enfriamiento y la humedad en el aislamiento térmico.
- Ahorro de tiempo y reducción de residuos. Disminución de pérdidas de energía térmica.

› SYSTEM SK2 – ventajas claras y medibles:

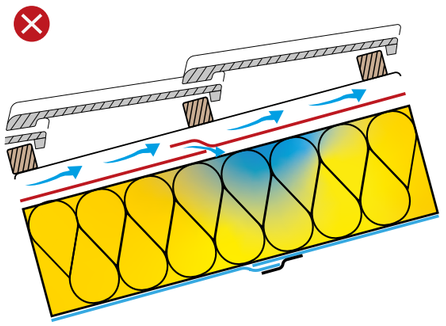

Solape de la lámina ejecutado de forma incorrecta, sin sellado de las uniones.
Pérdida de calor provocada por el enfriamiento del aislamiento térmico debido a infiltraciones de aire frío.

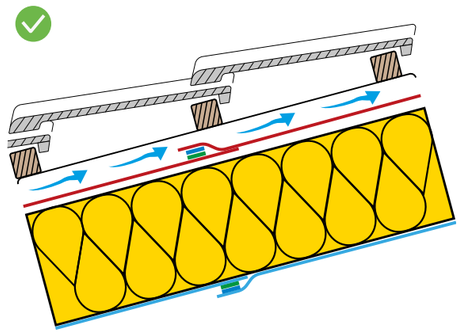

Solape de la lámina con aplicación del SYSTEM SK2 o de cintas adhesivas Eurovent®.
Sellado seguro del solape, alta protección frente al levantamiento por efecto del viento y frente a la penetración de humedad.

DOBLE CINTA – DOBLE SEGURIDAD

SYSTEM SK2 se ha implementado en todas las láminas Eurovent®.

Gracias a la incorporación de dos bandas autoadhesivas paralelas, la ejecución de un solape estanco de 15 cm resulta rápida, precisa y fiable.

› Láminas disponibles con SYSTEM SK2:

Láminas impermeable:

BASIC
CLASSIC
HOME PRO
MAXI
MAXI PLUS
SUPER
FORTIS
STRATOS
RFLEX
COMFORT
STRONG
VSTRONG
VSTRONG PLUS
XSTRONG
MONO
MAGNUM
BITUMI
SYNTEX

Barreras de vapor:

CLIMA 2
CLIMA
AKTIV
AKTIV 3
CLIMA X
CLIMA 18
CLIMA X20
AKTIV ALU
CLIMA 100
AKTIV X 100


Membranas cortaviento:

HOME
WALL PROTECT
WALL PROTECT 3
HOME PRO
FASSADE
FASSADE X
FASSADE PLUS

› Aplicación del Eurovent® SYSTEM SK2
Sellado de los solapes en láminas para cubierta y membranas cortaviento

1. Eurovent® SYSTEM SK2
2. Eurovent® SUPER
3. Eurovent® FASSADE X
4. Entablado continuo
5. Fachada con juntas abiertas
6. Eurovent® PUR



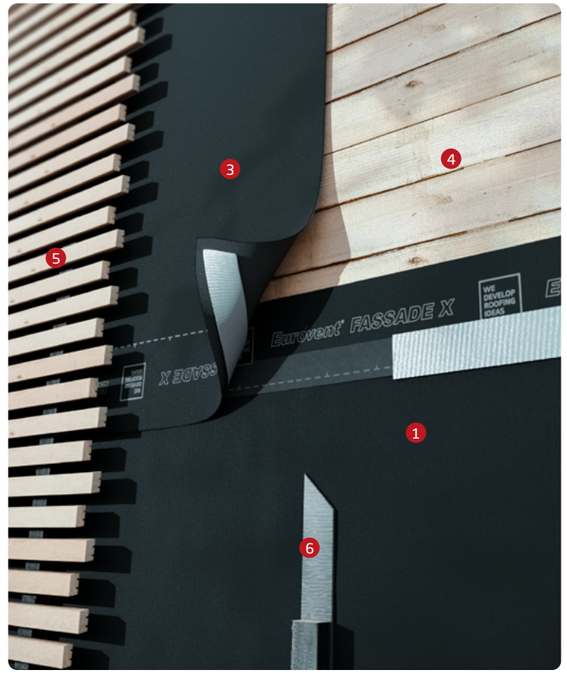


LÁMINAS IMPERMEABLE

Amplia gama de láminas altamente transpirables para cubierta, que incluye soluciones de tres y cuatro capas con film funcional microporoso

Se emplean en cubiertas inclinadas, tanto con entablado continuo como sin él, bajo teja cerámica o de hormigón, teja metálica, chapa con junta alzada, teja bituminosa o pizarra natural.

› Aplicación de Eurovent® SUPER
Aislamiento de cubierta inclinada con entablado continuo

1. Eurovent® SUPER
2. Eurovent® UNISAN
3. Eurovent® PUR
4. Entablado continuo
5. Aislamiento térmico
6. Eurovent® CLIMA X
7. Placa de yeso laminado
8. Cabio
9. Cobertura de cubierta

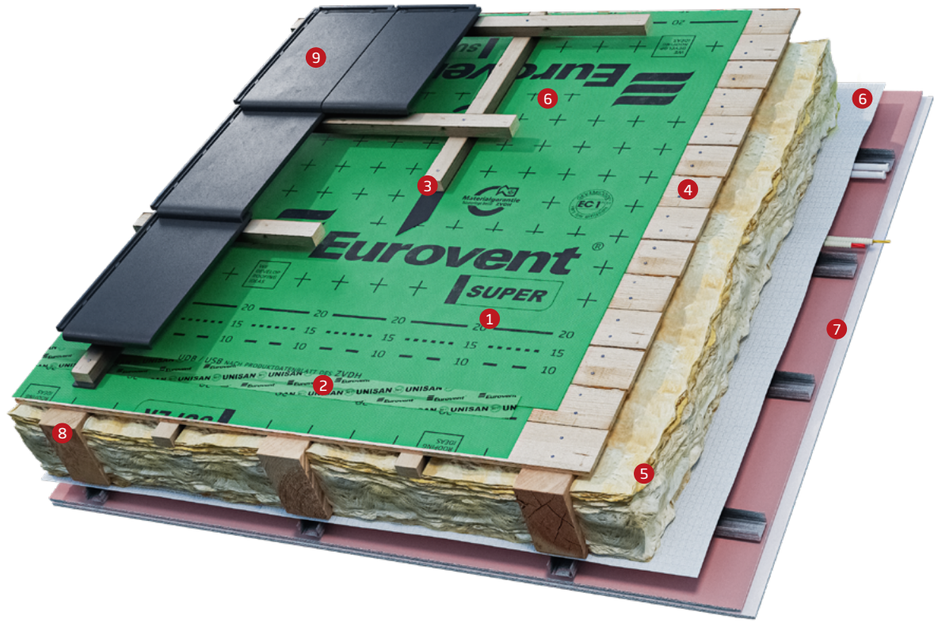

WE DEVELOP ROOFING IDEAS



RED
GREEN
BLACK

SUPER
lámina impermeable

- Cuenta con certificación Materialgarantie ZVDH.
- Para cubiertas inclinadas aisladas y ventiladas.
- Apta para entablado continuo.
- Alta resistencia al desgarro.
- Disponible con SYSTEM SK2.

ca. 180 g/m²	ca. 0,02 m	1,5 m x 50 m	40 rollos



HOME PRO
lámina impermeable universal


- Para estructuras de entramado ligero, CLT y prefabricadas o pasivas.
- Para fachadas cerradas y cubiertas inclinadas aisladas y ventiladas, también sobre entablado continuo.
- Disponible con SYSTEM SK2.


ca. 135 g/m²	ca. 0,02 m	1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m	50 rollos 25 rollos

› Estructura de láminas con film funcional microporoso
Productos de tres capas

1. No tejido de PP
2. Film funcional microporoso
3. No tejido de PP

4. Transpirabilidad – difusión del vapor
5. Impermeabilidad al agua

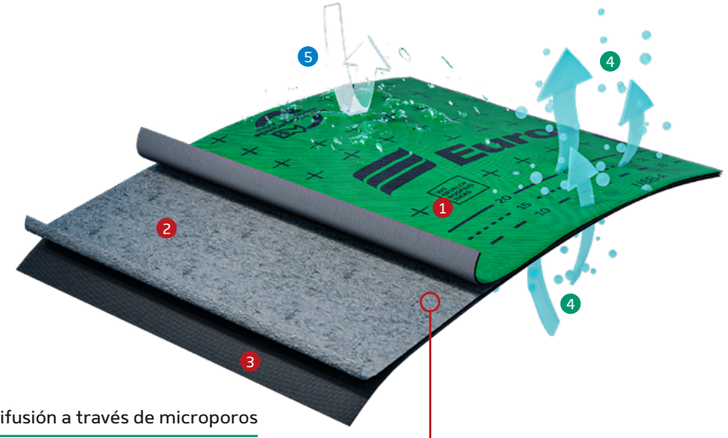

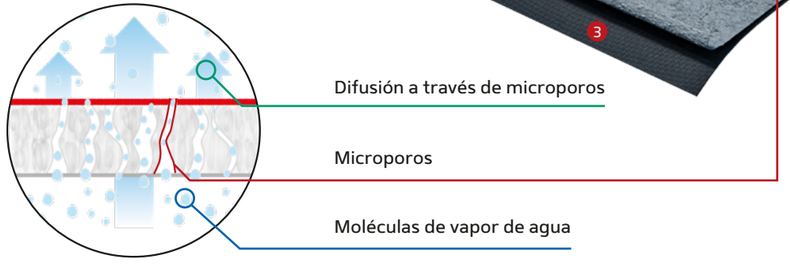

LÁMINAS IMPERMEABLE – 4 CAPAS

La gama STRONG FAMILY – resistencia extrema.


Láminas impermeables altamente transpirables, reforzadas, compuestas por dos capas de no tejido de polipropileno, una capa de film funcional microporoso y una malla de refuerzo de PE.

Gracias a la incorporación de la malla de refuerzo de PE, las láminas de la serie STRONG FAMILY ofrecen una resistencia excepcional al desgarro.

Están destinadas a su uso como capa de impermeabilización bajo cubierta en cubiertas inclinadas aisladas y ventiladas, también sobre entablado continuo. Resultan idóneas bajo teja cerámica o de hormigón, teja metálica, chapa plana, pizarra natural y teja bituminosa.

› Estructura de las láminas STRONG FAMILY
Láminas de 4 capas

1. No tejido de PP
2. Malla de refuerzo de PE
3. Film funcional microporoso
4. No tejido de PP

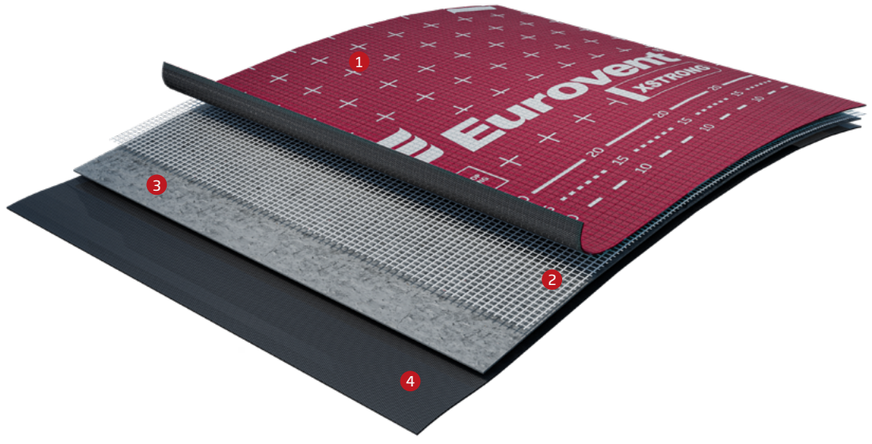

STRONG FAMILY	STRONG	VSTRONG	VSTRONG PLUS	XSTRONG	
Masa por unidad de superficie	ca. 160	ca. 200	ca. 200	ca. 250	[g/m²]
Resistencia a la tracción longitudinal (MD)	≥ 370 ± 150	≥ 550 ± 150	≥ 800 ± 150	≥ 850 ± 100	[N/50 mm]
Resistencia a la tracción transversal (CD)	≥ 430 ± 150	≥ 450 ± 100	≥ 600 ± 100	≥ 600 ± 100	[N/50 mm]
Resistencia al desgarro por clavo longitudinal (MD)	≥ 340 ± 135	≥ 450 ± 180	≥ 480 ± 150	≥ 500 ± 100	[N]
Resistencia al desgarro por clavo transversal (CD)	≥ 390 ± 135	≥ 430 ± 130	≥ 460 ± 100	≥ 450 ± 100	[N]



STRONG

lámina impermeable reforzada

- Cuatro capas con malla de refuerzo de PE.
- Para cubiertas inclinadas aisladas y ventiladas.
- Disponible en tres colores.
- Apta para entablado continuo.
- Disponible con SYSTEM SK2.

ca. 160 g/m² | ca. 0,02 m | 1,5 m x 50 m | 40 rollos



VSTRONG


lámina impermeable reforzada

- Cuatro capas con malla de refuerzo de PE. – alta resistencia al desgarro.
- Para cubiertas inclinadas aisladas y ventiladas.
- Apta para entablado continuo.
- Disponible con SYSTEM SK2.

ca. 200 g/m² | ca. 0,02 m | 1,5 m x 50 m | 40 rollos

› Aplicación de Eurovent® STRONG
Aislamiento de cubierta inclinada con entablado continuo

1. Eurovent® STRONG
2. Eurovent® UNISAN
3. Eurovent® PUR
4. Entablado continuo
5. Aislamiento térmico
6. Eurovent® CLIMA X20
7. Placas de yeso laminado
8. Cobertura de cubierta

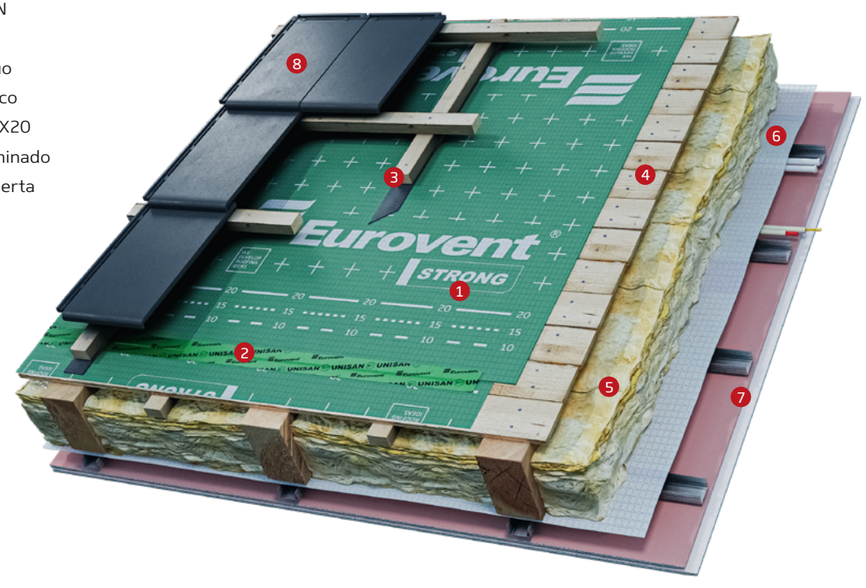



800
EXTREME

VSTRONG PLUS

lámina impermeable reforzada

- Cuatro capas con malla de refuerzo de PE.
- Resistencia extrema al desgarro.
- Malla de refuerzo con entramado reforzado.
- Para cubiertas inclinadas aisladas y ventiladas.
- Apta para entablado continuo.
- Disponible con SYSTEM SK2.

ca. 200 g/m² | ca. 0,02 m | 1,5 m x 50 m | 40 rollos



850
EXTREME

XSTRONG

lámina impermeable reforzada


- Cuatro capas con malla de refuerzo de PE.
- Resistencia al desgarro sin precedentes.
- Recomendada para cubiertas inclinadas en edificios tradicionales, modulares, de entramado ligero y prefabricados.
- Disponible con SYSTEM SK2.

ca. 250 g/m² | ca. 0,04 m | 1,5 m x 30 m | 40 rollos

› Aplicación de Eurovent® XSTRONG

Aislamiento de cubierta inclinada con entablado continuo

1. Eurovent® XSTRONG
2. Eurovent® UNISAN
3. Eurovent® PUR
4. Eurovent® CLIMA X
5. Placa de yeso laminado
6. Aislamiento térmico
7. Entablado continuo
8. Cobertura de cubierta

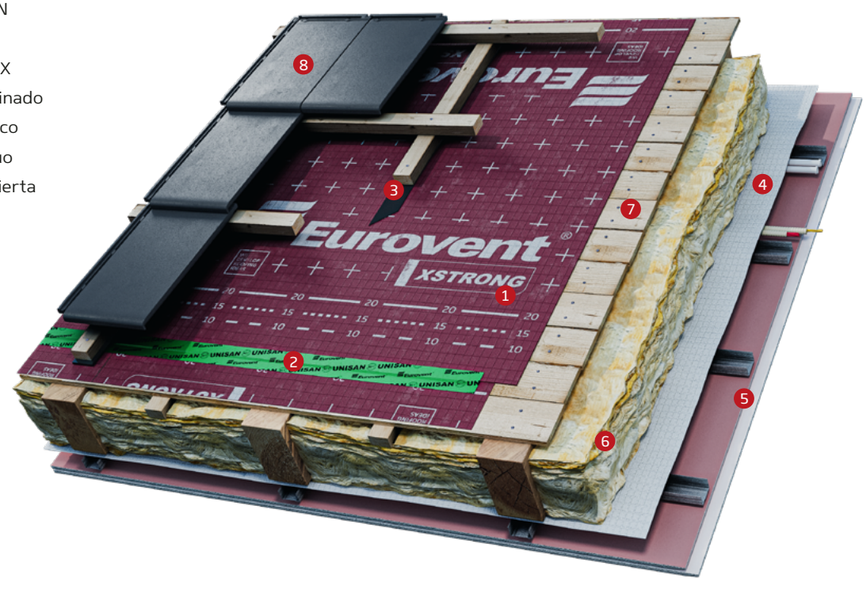

Permeabilidad al vapor WDD

La permeabilidad al vapor es la capacidad de un elemento constructivo para permitir el paso del vapor de agua desde el interior del edificio hacia el exterior.

Este parámetro se expresa en [g/m²/24 h] e indica la cantidad de gramos de vapor de agua que puede atravesar 1 m² de superficie en un periodo de 24 horas; en este caso, una lámina o membrana para cubierta.

Una permeabilidad al vapor adecuadamente elevada evita la acumulación excesiva de humedad en la envolvente de cubierta y protege el sistema frente a degradaciones progresivas que pueden reducir sus prestaciones e incluso provocar daños estructurales.

Además, una alta permeabilidad al vapor permite prescindir de la cámara de ventilación entre la lámina y el aislamiento térmico, evitando su enfriamiento excesivo y contribuyendo a reducir el consumo energético destinado a la calefacción del edificio.

› Conceptos clave:


- La unidad de WDD es [g/m²/24 h].
- Característica: valor relativo, dependiente de la temperatura del aire, la humedad y la presión atmosférica.

› Clasificación de láminas y membranas según el valor Sd:

Láminas y membranas de baja permeabilidad al vapor	Láminas y membranas permeables al vapor	Láminas y membranas de alta permeabilidad al vapor
Sd 1 – 0,4 m	Sd 0,4 – 0,09 m	Sd 0,08 – 0,01 m

› Clasificación de láminas y membranas según el valor WDD:

Láminas y membranas de baja permeabilidad al vapor	Láminas y membranas permeables al vapor	Láminas y membranas de alta permeabilidad al vapor
40 – 100 g/m²/24h	100 – 1000 g/m²/24h	> 1000 g/m²/24h

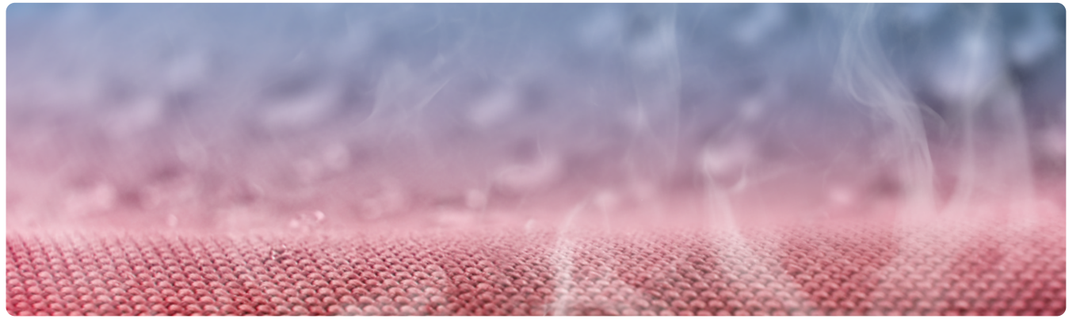

2

BARRERAS DE VAPOR

Capas de barrera de vapor para cubiertas inclinadas, forjados y paredes, destinadas a la edificación residencial, comercial y a proyectos arquitectónicos especializados e innovadores.

WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS

BARRERAS DE VAPOR

Amplia gama de membranas y láminas de barrera de vapor certificadas, desde membranas activas con bajo valor Sd hasta barreras de vapor con valor Sd muy elevado, incluidas versiones reflectantes que reducen la radiación térmica y soluciones con resistencia al fuego.

Se emplean en edificación residencial e industrial para el aislamiento de cubiertas inclinadas, forjados y paredes en sistemas constructivos de fábrica, madera, entramado ligero, CLT, prefabricados, pasivos y modulares

› Aplicación de Eurovent® CLIMA
Barrera de vapor para cubierta inclinada

1. Eurovent® CLIMA
2. Eurovent® UNISAN
3. Eurovent® DUO
4. Estructura
5. Placa de yeso laminado
6. Aislamiento térmico
7. Lámina impermeable
8. Cobertura de cubierta



10 Sd VALUE — Sd ≥ 10 m
CLIMA
CLIMA X

50 Sd VALUE — Sd ≥ 50 m
DB

100 Sd VALUE — Sd ≥ 10 m
DS BLAU

150 Sd VALUE — Sd ≥ 10 m
STANDARD ALU

WE DEVELOP ROOFING IDEAS


REGULACIÓN DE LA HUMEDAD

Las barreras de vapor Eurovent® actúan como una capa eficaz de control del vapor en cubiertas, forjados y paredes, favoreciendo la regulación del nivel de humedad en el interior del edificio.

Además, las membranas de las series Eurovent® CLIMA y AKTIV pueden instalarse también por el lado exterior en cubiertas inclinadas, tanto con entablado continuo como sin él. Esta solución resulta especialmente útil en trabajos de rehabilitación y mejora térmica, cuando el acceso al interior del bajo cubierta es limitado o inexistente.


› Aplicación de Eurovent® CLIMA
Cubierta invertida
(intervención desde el exterior)

1. Eurovent® CLIMA
2. Eurovent® UNISAN
3. Eurovent® PUR
4. Eurovent® SUPER
5. Entablado continuo
6. Aislamiento térmico
7. Cabio
8. Cabio adicional
9. Rastrel I Contrarastrel
10. Cobertura de cubierta

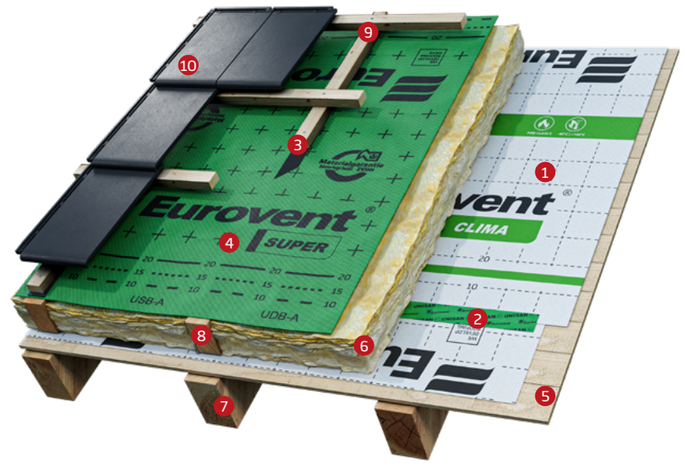


› Aplicación de Eurovent® CLIMA 18
Rehabilitación de cubierta inclinada

1. Eurovent® CLIMA 18
2. Eurovent® PUR
3. Eurovent® SUPER
4. Entablado continuo
5. Aislamiento térmico
6. Cabio
7. Entablado existente / Bajo cubierta

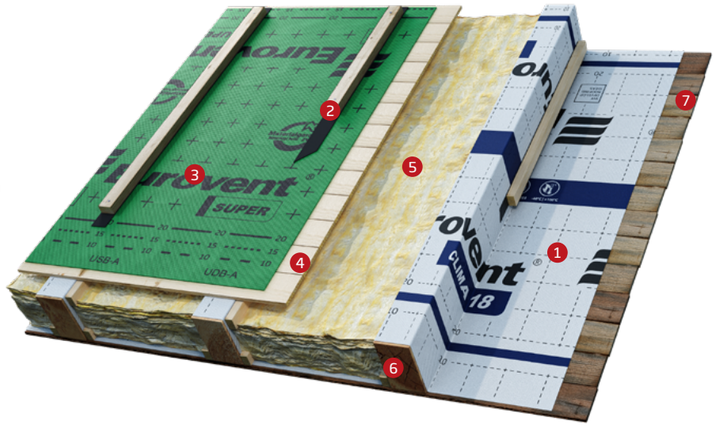

CLASIFICACIÓN DE BARRERAS DE VAPOR

En la gama Eurovent®, los productos de barrera de vapor se clasifican según el nivel de resistencia a la difusión Sd, lo que permite su ajuste preciso a aplicaciones específicas en cubiertas y paredes.

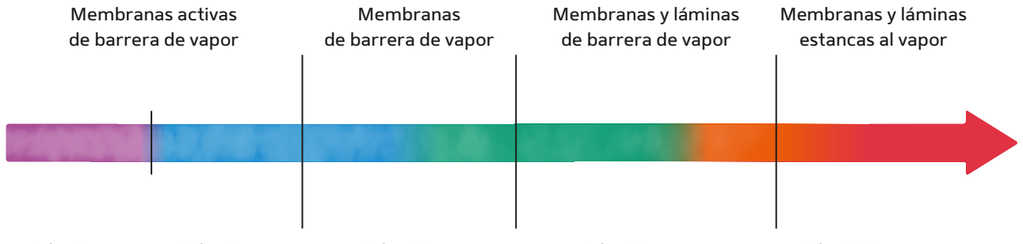

ESTRUCTURA DE LAS BARRERAS DE VAPOR

En la gama de barreras de vapor distinguimos dos tipos de construcción: membranas de dos capas y membranas de tres capas reforzadas, que ofrecen una mayor resistencia al desgarro.

› Membranas de barrera de vapor de dos capas

Eurovent® CLIMA; Eurovent® CLIMA 2;
Eurovent® CLIMA 18; Eurovent® CLIMA 100

1. Capa protectora de PP
2. Film funcional activo de barrera de vapor (PA)



› Membranas de barrera de vapor de tres capas – reforzadas

Eurovent® CLIMA X; Eurovent® CLIMA X20

1. Capa protectora de PP
2. Capa de refuerzo – malla de PE
3. Film funcional activo de barrera de vapor (PA)





CLIMA

membrana activa de barrera de vapor

- Valor Sd aprox. 10 m.
- Film activo de control de vapor.
- Reduce el riesgo de condensación.
- Para cubiertas inclinadas y paredes en estructuras de entramado ligero, modulares, prefabricadas y pasivas.

ca. 85 g/m²	ca. 2-16 m	1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m	50 rollos 30 rollos



CLIMA X

membrana activa de barrera de vapor

- Valor Sd aprox. 10 m.
- Certificación PASSIVE HOUSE INSTITUTE
- Tres capas reforzadas.
- Para cubiertas inclinadas, forjados y paredes en edificación tradicional, prefabricada y de entramado ligero.

ca. 115 g/m²	ca. 2-16 m	1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m	50 rollos 30 rollos

› Aplicación de Eurovent® CLIMA X

Barrera de vapor en pared de entramado ligero

1. Eurovent® CLIMA X
2. Eurovent® UNISAN
3. Eurovent® DUO
4. Eurovent® MULTI SEAL
5. Estructura
6. Placa de yeso laminado
7. Aislamiento térmico
8. Tablero derivado de madera
9. Membrana cortaviento
10. Fachada






50
Sd VALUE
VAPOUR BARRIER

DB

lámina de barrera de vapor

- Valor Sd aprox. 50 m.
- Alta resistencia al desgarro.
- Reduce el riesgo de condensación.
- Para barrera de vapor en cubiertas inclinadas y paredes, así como protección acústica bajo acabados de suelo.

ca. 0,2 mm ca. 0,3 mm	ca. 50 m	2,0 m x 50 m 4,0 m x 50 m

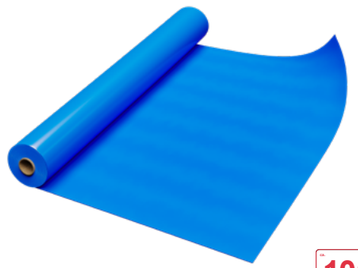

100
Sd VALUE
VAPOUR-TIGHT BARRIER

DS BLAU


lámina estanca al vapor

- Valor Sd aprox. 100 m.
- Alta resistencia al desgarro.
- Reduce el riesgo de condensación.
- Para cubiertas inclinadas, forjados y paredes.

ca. 0,20 mm	ca. 100 m	2,0 m x 50 m 4,0 m x 25 m	80 rollos

› Aplicación de Eurovent® DS BLAU
Barrera de vapor para cubierta inclinada

1. Eurovent® DS BLAU
2. Eurovent® UNO
3. Eurovent® DUO
4. Eurovent® UNISAN
5. Eurovent® MULTI
6. Eurovent® MULTI SEAL
7. Eurovent® HYDRAL

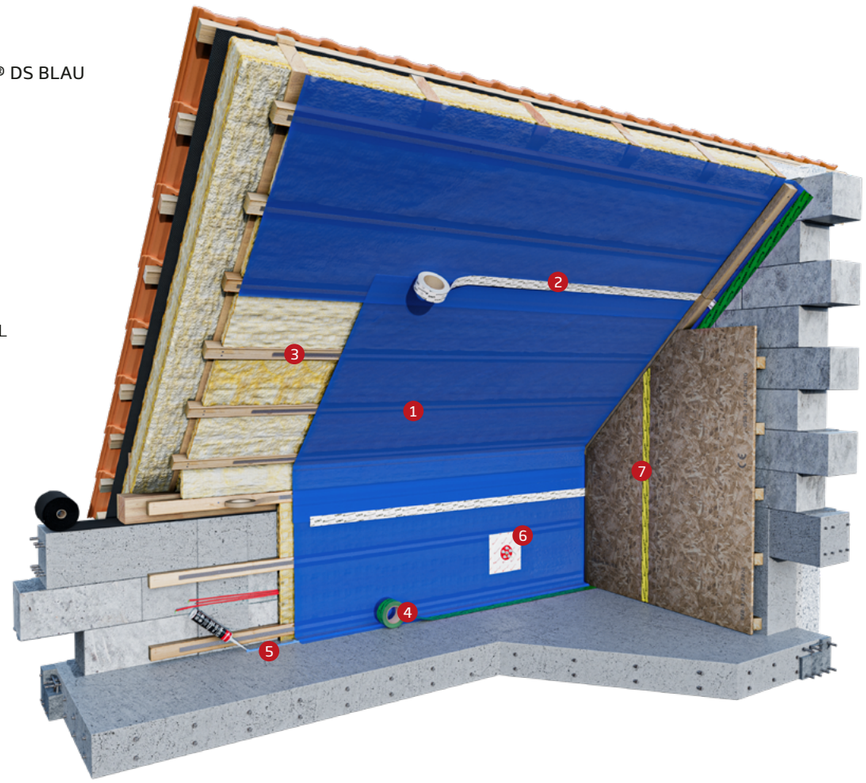




150
Sd VALUE
VAPOUR-TIGHT BARRIER

STANDARD ALU

lámina estanca al vapor metalizada

- Valor Sd aprox. 150 m.
- Reflectante, reduce la radiación térmica.
- Para cubiertas inclinadas, forjados y paredes en edificación tradicional, prefabricada y de entramado ligero.

ca. 110 g/m² ca. 130 g/m² ca. 150 g/m² ca. 160 g/m² ca. 180 g/m²	ca. 150 m	1,5 m x 50 m	120 rollos 120 rollos 60 rollos 60 rollos 60 rollos

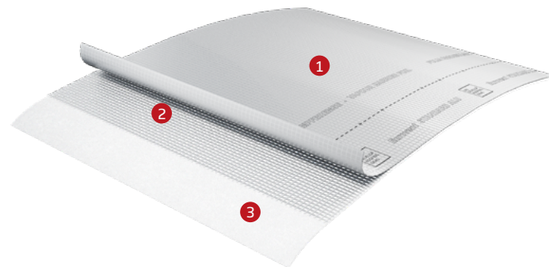


› Estructura de Eurovent® STANDARD ALU
Lámina estanca al vapor metalizada

1. Film metalizado [PE]
2. Malla de refuerzo [PP]
3. Film de polietileno [PE]

› Aplicación de Eurovent® SPECIAL ALU
Barrera de vapor para cubierta inclinada

1. Eurovent® STANDARD ALU
2. Eurovent® UNISAN
3. Eurovent® DUO
4. Estructura
5. Placa de yeso laminado
6. Aislamiento térmico
7. Lámina impermeable
8. Cobertura de cubierta

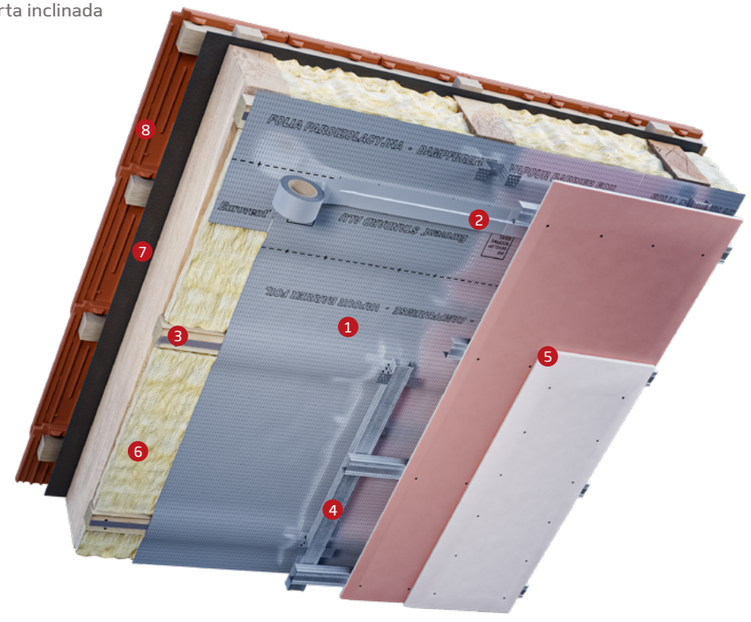

3

MEMBRANAS CORTAVIENTO

Membranas cortaviento diseñadas para proteger las fachadas frente al viento, la lluvia y la humedad. Se emplean como capa de protección en sistemas de fachada ventilada, revestimientos metálicos, construcciones de entramado ligero y viviendas de madera maciza.

WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS

MEMBRANAS CORTAVIENTO

Los sistemas de fachada cerrada son una de las soluciones más utilizadas en construcciones de entramado ligero, prefabricadas y modulares.

En este tipo de envolvente, el revestimiento exterior cubre completamente la membrana cortaviento, protegiéndola frente a la radiación UV. Las membranas cortaviento Eurovent® empleadas en estos sistemas garantizan una protección eficaz contra el viento, la lluvia y la humedad, manteniendo al mismo tiempo una elevada permeabilidad al vapor.

Son adecuadas bajo distintos tipos de revestimiento, como siding, madera, piedra, paneles compuestos, cerámica o metal, asegurando la durabilidad y la estanqueidad del sistema constructivo.

› Aplicación de Eurovent® HOME
Fachada ventilada – fachada cerrada

1. Eurovent® HOME
2. Eurovent® UNO COLD UV
3. Eurovent® PUR
4. Eurovent® CLIMA X
5. Placa de yeso laminado
6. Aislamiento térmico
7. Płyta drewnopochodna
8. Fachada cerrada



WE DEVELOP ROOFING IDEAS



HOME

membrana cortaviento

- Para sistemas de fachada ventilada y cerrada.
- Protege el edificio frente al viento, la lluvia y la humedad.
- Recomendada para construcciones de entramado ligero y edificaciones modulares.
- Disponible con SYSTEM SK2.

ca. 80 g/m²	ca. 0,02 m	1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m	60 rollos 25 rollos



HOME PRO

membrana cortaviento

- Uso versátil en sistemas de cubierta y en fachadas ventiladas o cerradas.
- Protege el edificio frente al viento, la lluvia y la humedad.
- Recomendada para viviendas pasivas.
- Disponible con SYSTEM SK2.

ca. 135 g/m²	ca. 0,02 m	1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m	50 rollos 25 rollos

› Aplicación de Eurovent® HOME PRO
Fachada ventilada – fachada cerrada

1. Eurovent® HOME PRO
2. Eurovent® TOPBAND
3. Eurovent® PUR
4. Eurovent® CLIMA X
5. Placa de yeso laminado
6. Aislamiento térmico
7. Płyta drewnopochodna
8. Fachada cerrada



MEMBRANA AUTOADHESIVA

Sellado eficaz de paredes, forjados y cubiertas mediante la membrana autoadhesiva Eurovent® SUPER SA.

Se trata de una lámina altamente transpirable de tres capas, con adhesivo acrílico aplicado en toda su superficie. Diseñada para adherirse automáticamente sobre soportes previamente preparados, proporciona una protección excepcional frente al viento, la lluvia y la humedad.

Está destinada a su uso como capa de impermeabilización bajo cubierta en cubiertas inclinadas y en sistemas de fachada de construcciones de entramado ligero, CLT y otras estructuras prefabricadas. Puede instalarse tanto en vertical como en horizontal, sin arrugas, garantizando la estanqueidad al aire de la envolvente.

Adhiere perfectamente sobre superficies como:

Madera:
- Madera maciza
- Tableros derivados de madera CLT / OSB / MDF


Placas de yeso:
- Paneles de fibra blanda*
- Placas de yeso reforzadas con fibra
- Placas de yeso laminado

Hormigón / cemento:
- Placas de fibrocemento
- Hormigón, cemento, mortero*

Otros soportes:
- Uniones bituminosas*
- Aislamiento perimetral*
- Metal / plástico rígido

* Con el uso de Eurovent® PRIMER, también puede aplicarse sobre hormigón, mortero y placas de fibrocemento.



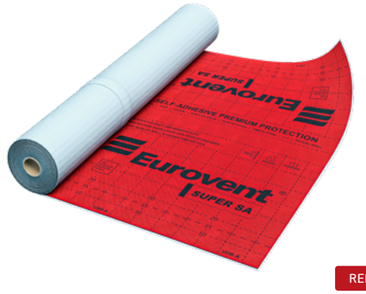

RED

BLACK

SUPER SA

membrana autoadhesiva

- SYSTEM SA – adhesivo acrílico aplicado en toda la superficie.
- Clasificación de reacción al fuego C-s1, d0.
- Protege grandes superficies frente al viento, la lluvia y la humedad.
- Recomendada para construcciones prefabricadas, CLT y modulares

ca. 280 g/m²	<0,1 m	1,5 m x 30 m	24 rollos

› Ventajas de las membranas autoadhesivas Eurovent® SUPER SA
para el aislamiento y la protección de paredes, forjados y cubiertas inclinadas

- Excelente adherencia a paredes y grandes superficies.
- Alta protección frente al viento y la humedad.
- Fórmula especial del adhesivo que garantiza alta permeabilidad al vapor.
- Ahorro de tiempo y energía térmica.
- Garantiza impermeabilidad al agua – Clase W1.
- Mayor resistencia a la radiación UV.

› Estructura de Eurovent® SUPER SA
Membrana autoadhesiva

1. No tejido de PP
2. Film funcional microporoso
3. No tejido de PP
4. Adhesivo acrílico
5. Liner protector



FACHADAS VENTILADAS – JUNTAS ABIERTAS

En las fachadas ventiladas con juntas abiertas, la membrana cortaviento queda parcialmente expuesta, lo que implica su exposición a la radiación UV que atraviesa el revestimiento exterior.


Esto exige el uso de productos con mayor resistencia a la radiación solar UV y con una elevada clasificación de reacción al fuego. Las membranas de la serie FASSADE han sido desarrolladas específicamente para estas condiciones: han superado el ensayo de envejecimiento artificial UV (5000 horas de exposición) y cuentan con clasificación B-s1, d0.


Eurovent® FASSADE; Eurovent® FASSADE X – Indicadas para fachadas con juntas de hasta 3 cm y con una exposición máxima del 30 % de la superficie de la membrana.

Eurovent® FASSADE PLUS – Indicada para fachadas con juntas de hasta 5 cm y con una exposición máxima del 40 % de la superficie de la membrana.

› Esquemas de fachada con junta abierta

1. Eurovent® FASSADE, Eurovent® FASSADE X
2. Eurovent® FASSADE PLUS
3. Barrera de vapor Eurovent®
4. Estructura
5. Aislamiento térmico
6. Placa de yeso laminado
7. Fachada

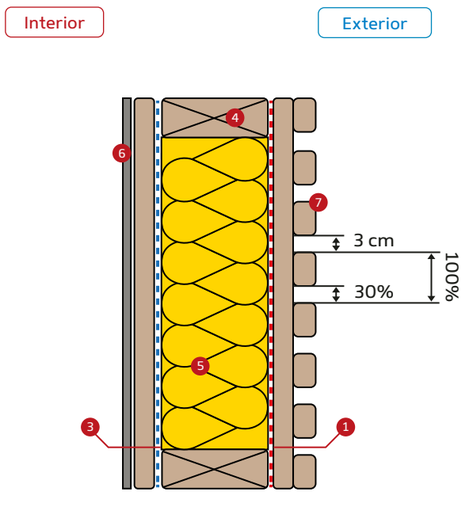

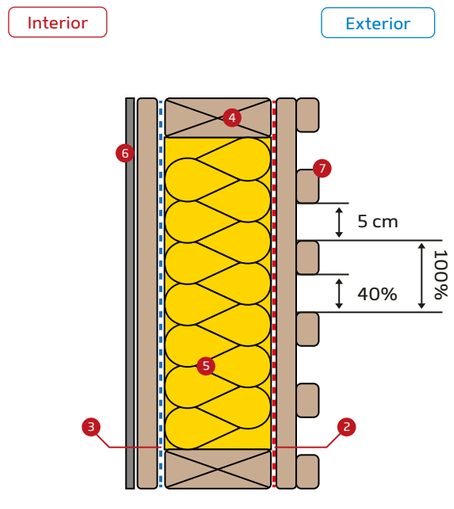



FASSADE

membrana cortaviento resistente a UV

- Para sistemas de fachada ventilada con juntas abiertas.
- Protege el edificio frente al viento, la lluvia y la humedad.
- Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0.
- Alta resistencia UV – ensayo 5000 h.

ca. 210 g/m²	ca. 0,03 m	1,5 m x 50 m	40 rollos



FASSADE X

membrana cortaviento resistente a UV

- Para sistemas de fachada ventilada con juntas abiertas.
- Alta resistencia al desgarro.
- Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0.
- Alta resistencia UV – ensayo 5000 h.


ca. 210 g/m²	ca. 0,1 m	1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m	40 rollos 25 rollos

› Aplicación de Eurovent® FASSADE

Fachada ventilada – fachada con juntas abiertas

1. Eurovent® FASSADE
2. Eurovent® UNO COLD UV
3. Eurovent® PUR
4. Eurovent® STANDARD ALU
5. Placa de yeso laminado
6. Aislamiento térmico
7. Tablero derivado de madera
8. Fachada con juntas abiertas



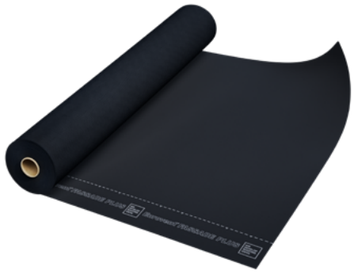

FASSADE PLUS

membrana cortaviento resistente a UV

- Para sistemas de fachada ventilada con juntas abiertas.
- Resistencia extrema al desgarro.
- Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0.
- Alta resistencia UV – ensayo 5000 h.

ca. 270 g/m²	ca. 0,02 m	1,5 m x 50 m	40 rollos



› Aplicación de Eurovent® FASSADE PLUS
Fachada ventilada – fachada con juntas abiertas

1. Eurovent® FASSADE PLUS
2. Eurovent® UNO COLD UV
3. Eurovent® PUR
4. Eurovent® STANDARD ALU
5. Placa de yeso laminado
6. Aislamiento térmico
7. Muro CLT
8. Estructura
9. Fachada con juntas abiertas





6

CINTAS ADHESIVAS

El sistema de cintas adhesivas, selladores y manguitos de estanqueidad Eurovent® garantiza uniones duraderas y estancas en las zonas clave del edificio desde la cubierta, pasando por el bajo cubierta y la fachada, hasta la carpintería de ventanas y los pasos de instalaciones. Incluye cintas adhesivas, cintas expansivas, cintas para ventanas, masas selladoras y manguitos de montaje que cumplen los más altos requisitos de la edificación moderna.

WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS

CINTAS ADHESIVAS

Amplia gama de cintas adhesivas Eurovent® certificadas y ensayadas.

Ideales para el sellado, la unión de solapes, la estanqueidad de pasos y la reparación de láminas para cubierta, membranas cortaviento, barreras de vapor y otros materiales de construcción.

El sistema se completa con cintas para ventanas, cintas expansivas, masas selladoras y adhesivos de aplicación versátil en edificación.

› Sistema de cintas adhesivas Eurovent®

1. Eurovent® FAST
2. Eurovent® UNO COLD UV
3. Eurovent® UNO
4. Eurovent® HYDRAL
5. Eurovent® UNISAN



WE DEVELOP ROOFING IDEAS

LÍNEA ORIGINAL DE ETIQUETAS

Garantía de autenticidad, calidad y funcionalidad.

La etiqueta es mucho más que un elemento estético: es una herramienta que genera confianza desde el primer contacto con el producto. Constituye un soporte claro de información que permite identificar rápidamente el tipo de cinta, su aplicación y sus principales parámetros técnicos.

Diseñada para ofrecer la máxima legibilidad, la etiqueta incorpora un código QR que facilita el acceso digital a la información. Basta con escanearlo para acceder de inmediato a la página específica del producto, donde se encuentran los datos técnicos detallados, certificaciones, ensayos y recomendaciones de uso.

La etiqueta actúa también como sello de autenticidad, garantizando que el producto procede de la distribución oficial de Eurovent®, ha sido fabricado conforme a los más altos estándares y ha superado rigurosos controles de calidad.





› Sistema de cintas adhesivas Eurovent®

1. Eurovent® PUR
2. Eurovent® UNO
3. Eurovent® UNO COLD UV
4. Eurovent® UNISAN
5. Eurovent® DUO
6. Eurovent® HYDRAL
7. Eurovent® TOPBAND
8. Eurovent® FAST



UNISAN – UNIVERSAL Y FIABLE

Cinta adhesiva unilateral universal, fabricada con film de PE reforzado con fibra de poliéster y recubierta con un adhesivo especializado de alta adherencia a base de dispersión acrílica.

Tiene una amplia aplicación en construcción, especialmente para la unión y reparación de materiales plásticos y su adherencia a madera, elementos metálicos, placas de yeso laminado, piedra y otras superficies lisas o porosas. Está disponible en varios anchos, también con liner dividido, que facilita y acelera significativamente los trabajos de instalación.

Ensayada por el Passive House Institute, ha obtenido la certificación en clase phA como componente integral del sistema de barrera de vapor Eurovent® CLIMA X. Destaca por su muy baja emisión de sustancias peligrosas y compuestos orgánicos volátiles (VOC), confirmada por las certificaciones A+ y GEV EMICODE® EC1 PLUS.

Eurovent® UNISAN forma parte de la certificación QB, concedida por el CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), como cinta adhesiva dedicada para las láminas altamente transpirables Eurovent® STRONG R3 y Eurovent® MAXI R2.



› Aplicación de Eurovent® UNISAN
Sellado de juntas y pasos

1. Eurovent® UNISAN
2. Eurovent® CLIMA X
3. Placa OSB
4. Tubería PVC







UNISAN 60

cinta adhesiva universal

- Adecuada para la unión y reparación de láminas altamente transpirables y barreras de vapor.
- Especialmente recomendada para el sellado de solapes de membranas y láminas de barrera de vapor.

60 mm x 25 m	60 mm	10 rollos	800 rollos



UNISAN 60 30/30

cinta adhesiva universal

- Adecuada para la unión y reparación de láminas altamente transpirables y barreras de vapor.
- Recomendada para el sellado de pasos de instalaciones a través de la envolvente.
- Liner dividido que facilita los trabajos de instalación.

60 mm x 25 m	30/30 mm	10 rollos	800 rollos



UNISAN 100 50/50

cinta adhesiva universal

- Adecuada para la unión de materiales plásticos con madera y elementos metálicos.
- Recomendada para el sellado de juntas, fisuras y remates en bordes y esquinas.
- Liner dividido que facilita los trabajos de instalación.

100 mm x 25 m	50/50 mm	6 rollos	480 rollos



UNISAN 150 75/75

cinta adhesiva universal

- Cinta de sistema de gran ancho – hasta 150 mm.
- Recomendada para el sellado de juntas y fisuras en construcciones prefabricadas, modulares y de entramado ligero.
- Liner dividido que facilita los trabajos de instalación.

150 mm x 25 m	75/75 mm	4 rollos	320 rollos

UNO COLD UV – DEL INVIERNO AL VERANO

Cinta adhesiva unilateral fabricada con soporte flexible de LDPE reforzado con fibra y recubierta con un adhesivo de alta resistencia a base de dispersión acrílica.

Diseñada para aplicaciones que requieren mayor resistencia a las condiciones climáticas, en zonas expuestas a radiación UV y bajas temperaturas.

Eurovent® UNO COLD UV mantiene sus propiedades adhesivas desde –10 °C, lo que la convierte en una solución ideal para su uso en otoño e invierno o en zonas climáticas frías. Además, ofrece resistencia a la radiación UV hasta 12 meses, por lo que es adecuada para aplicaciones con exposición prolongada al sol.


Se utiliza para la unión y el sellado de solapes de membranas cortaviento, pasos de instalaciones y reparaciones puntuales. Está especialmente recomendada en sistemas de fachada con junta abierta, en combinación con las membranas Eurovent® FASSADE y Eurovent® FASSADE X.

Cuenta con la certificación GEV EMICODE® EC1 PLUS, que confirma un nivel muy bajo de emisiones (VOC).



› Aplicación de Eurovent® UNO COLD UV
Sellado de solapes de membrana cortaviento

1. Eurovent® UNO COLD UV
2. Eurovent® HOME PRO
3. Eurovent® FASSADE
4. Eurovent® PUR

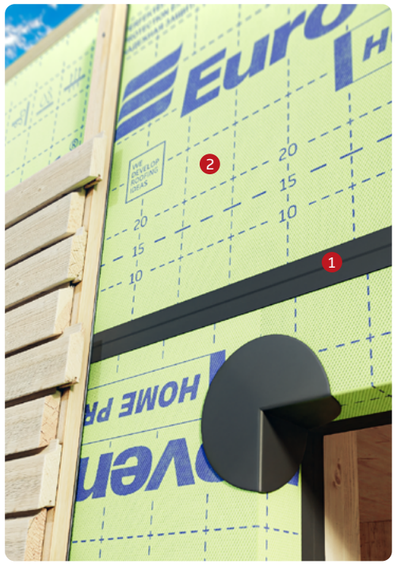





UNO COLD UV 50

cinta adhesiva resistente a uv y bajas temperaturas

- Adecuada para la unión y reparación de membranas cortaviento, así como para el sellado de pasos y reparaciones puntuales.
- Resistente a bajas temperaturas.
- Resistente a la radiación UV.

50 mm x 25 m	50 mm	12 rollos	960 rollos



UNO COLD UV 60

cinta adhesiva resistente a uv y bajas temperaturas

- Adecuada para unión y reparación de membranas cortaviento y láminas para cubierta.
- Ideal para su uso con Eurovent® FASSADE en sistemas de fachada con junta abierta.
- Resistente a bajas temperaturas.
- Resistente a la radiación UV.

60 mm x 25 m	60 mm	10 rollos	800 rollos




UNO COLD UV 100 50/50

cinta adhesiva resistente a uv y bajas temperaturas

- Recomendada para sellado de juntas, fisuras, reparaciones y remates en fachadas y cubiertas.
- Adecuada para zonas con mayor exposición a radiación UV y bajas temperaturas.
- Liner dividido que facilita los trabajos de instalación.

100 mm x 25 mb	50/50 mm	6 rollos	480 rollos

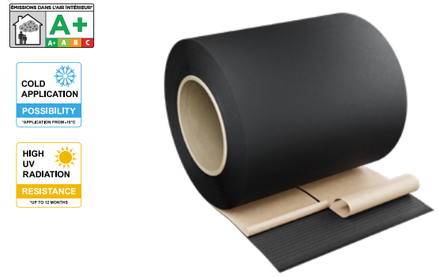


UNO COLD UV 150 75/75

cinta adhesiva resistente a uv y bajas temperaturas

- Para sellado de juntas anchas y fisuras en construcciones prefabricadas.
- Adecuada para zonas con mayor exposición a radiación UV y bajas temperaturas.
- Liner dividido que facilita los trabajos de instalación.

150 mm x 25 m	75/75 mm	4 rollos	320 rollos

*Producto disponible bajo pedido

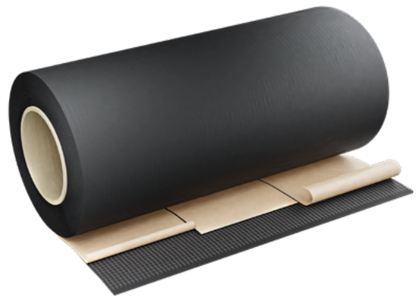

UNO COLD UV 300 150/150

cinta adhesiva resistente a uv y bajas temperaturas

- Recomendada para el sellado de grandes superficies, juntas y fisuras en construcciones prefabricadas, en zonas de cubierta, forjado y pared.
- Adecuada para zonas con mayor exposición a radiación UV y bajas temperaturas.
- Liner dividido que facilita los trabajos de instalación.


300 mm x 25 m	150/150 mm	2 rollos	160 rollos

*Producto disponible bajo pedido

› Aplicación de Eurovent® UNO COLD UV

Sellado de juntas y pasos

1. Eurovent® UNO COLD UV
2. Eurovent® HOME PRO
3. Eurovent® CLIMA
4. Eurovent® SUPER
5. Eurovent® FASSADE
6. Eurovent® PUR
7. Eurovent® SUPER SA

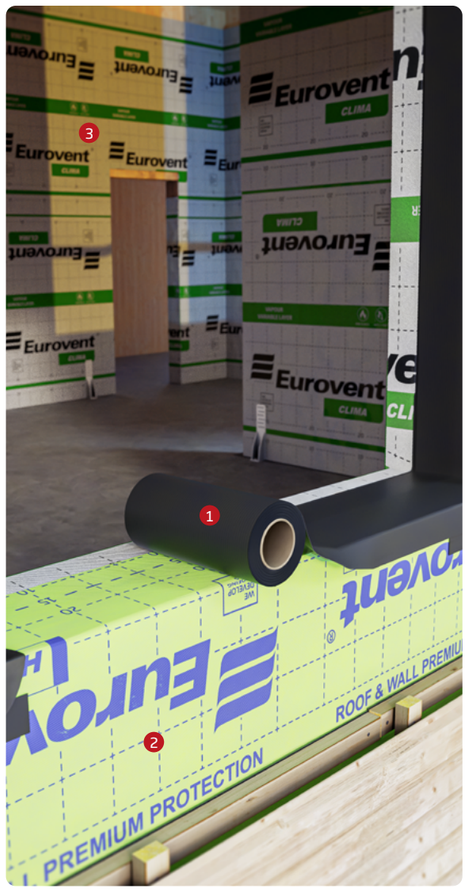





CINTAS PARA VENTANAS

Sellado seguro de carpintería exterior mediante la técnica de «instalación térmica eficiente».

Las cintas para ventanas Eurovent® están diseñadas para la instalación de ventanas, puertas, persianas y puertas de garaje conforme a los principios de la instalación térmica eficiente.

Crean una capa aislante eficaz entre la carpintería y la estructura del edificio, protegiendo la junta frente a la humedad, el paso incontrolado de aire y las pérdidas de calor.

El sistema se complementa con una amplia gama de cintas expansivas y cintas EPDM, que permiten adaptar el nivel de estanqueidad a las condiciones técnicas de la envolvente.

› Aplicación de Eurovent® AKTIVBAND SK2

Muro de dos hojas – unión lateral

1. Eurovent® AKTIVBAND SK
2. Eurovent® DIFFUBAND SK
3. Eurovent® HOME PRO
4. Eurovent® TOPBAND
5. Aislamiento térmico
6. Ventana
7. Aislamiento térmico

WE DEVELOP ROOFING IDEAS





AKTIVBAND SK

cinta interior para ventanas


- Barrera de vapor, con adhesivo aplicado en toda su anchura.
- Para el sellado de huecos de montaje de ventanas, persianas y puertas en sistemas de instalación térmica eficiente.

70 mm x 25 m*	> 5 °C	8 rollos*	384 rollos*
100 mm x 25 m		6 rollos	288 rollos

› Aplicación de Eurovent® AKTIVBAND SK

Muro de dos hojas – unión inferior

1. Eurovent® AKTIVBAND SK
2. Eurovent® DIFFUBAND SK
3. Eurovent® HOME PRO
4. Aislamiento térmico
5. Ventana

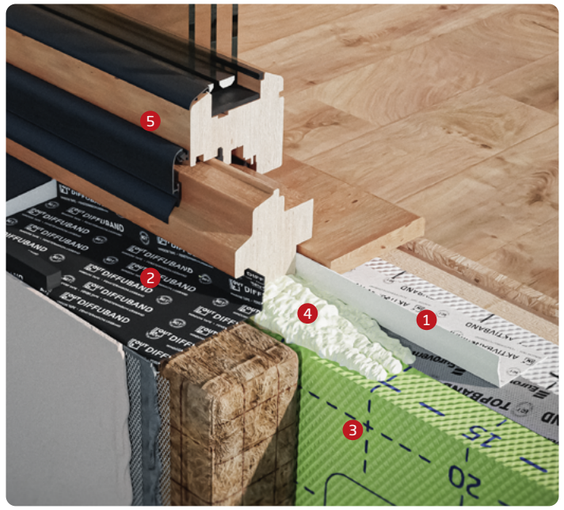



AKTIVBAND SK2

cinta interior para ventanas

- Barrera de vapor, con adhesivo aplicado en toda su anchura.
- Con doble banda adhesiva – SYSTEM SK2.
- Para el sellado de huecos de montaje de ventanas, persianas y puertas en sistemas de instalación térmica eficiente.

70 mm x 25 m*	> 5 °C	8 rollos*	384 rollos*
100 mm x 25 m		6 rollos	288 rollos

› Aplicación de Eurovent® AKTIVBAND SK2

Muro de dos hojas – unión superior

1. Eurovent® AKTIVBAND SK2
2. Eurovent® DIFFUBAND SK
3. Eurovent® HOME PRO
4. Aislamiento térmico
5. Ventana



*Medida 70 mm × 25 m disponible exclusivamente bajo pedido.



DIFFUBAND SK

cinta exterior para ventanas


- Transpirable y cortaviento, con adhesivo aplicado en toda su anchura.
- Para el sellado de huecos de montaje de ventanas, persianas y puertas en sistemas de instalación térmica eficiente.

70 mm x 25 m*	> 5 °C	8 rollos*	384 rollos*
100 mm x 25 m		6 rollos	288 rollos

› Aplicación de Eurovent® DIFFUBAND SK

Muro de tres hojas – unión inferior

1. Eurovent® DIFFUBAND SK
2. Eurovent® AKTIVBAND SK
3. Eurovent® COMPRE 600
4. Aislamiento térmico
5. Ventana

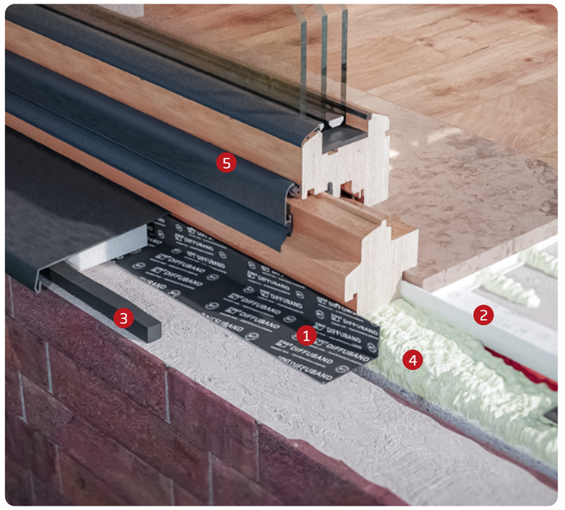



DIFFUBAND SK2

cinta exterior para ventanas

- Transpirable y cortaviento, con adhesivo aplicado en toda su anchura.
- Con doble banda adhesiva – SYSTEM SK2.
- Para el sellado de huecos de montaje de ventanas, persianas y puertas en sistemas de instalación térmica eficiente.

70 mm x 25 m*	> 5 °C	8 rollos*	384 rollos*
100 mm x 25 m		6 rollos	288 rollos

› Aplicación de Eurovent® DIFFUBAND SK

Muro de dos hojas – unión superior

1. Eurovent® DIFFUBAND SK
2. Eurovent® AKTIVBAND SK2
3. Aislamiento térmico
4. Ventana



*Medida 70 mm × 25 m disponible exclusivamente bajo pedido.




EPDM PRO

cinta de estanqueidad exterior

- Fabricada con caucho sintético de estructura que mejora la adherencia.
- Para el sellado de uniones entre puertas, ventanas, alféizares, fachadas y la estructura del edificio.

0,75 mm	5; 10 cm x 25 m 15; 20 cm x 25 m 25; 30; 50 cm x 25 m	4 rollos 4 rollos 2 rollos



EPDM PRO FIX BUTYL

cinta de estanqueidad exterior

- Fabricada con caucho sintético de estructura que mejora la adherencia.
- Integrada con banda butílica de 15 mm.
- Para el sellado de uniones entre puertas, ventanas, alféizares, fachadas y la estructura del edificio.

0,75 mm	10; 15; 20; 30; 40 cm x 20 m 25 cm x 20 m	1 rollo 2 rollos




EPDM PRO SK

cinta de estanqueidad exterior

- Fabricada con caucho sintético de estructura que mejora la adherencia.
- Posiada klej akrylowy na całej szerokości.
- Para el sellado de uniones entre puertas, ventanas, alféizares, fachadas y la estructura del edificio.

0,75 mm	5 cm x 20 m 10; 15; 20 cm x 20 m 25; 30; 35; 40 cm x 20 m 50; 60 cm x 20 m	8 rollos 4 rollos 2 rollos 1 rollo

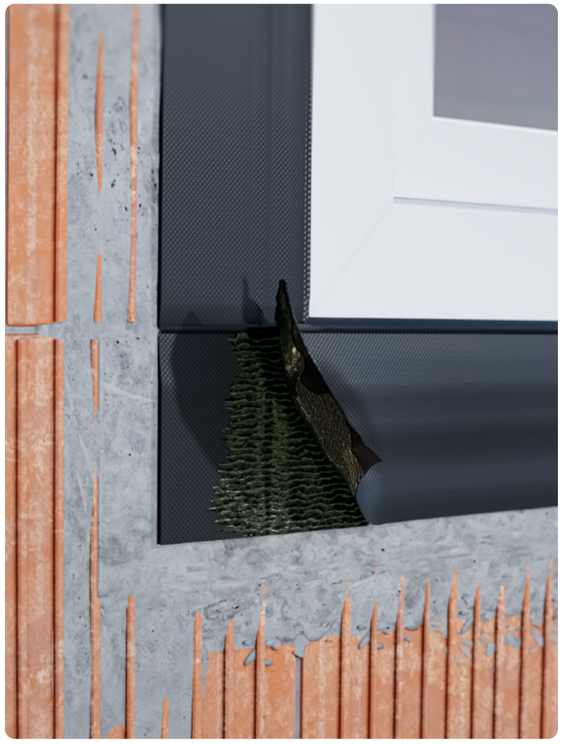

MANGUITOS DE ESTANQUEIDAD


Manguitos autoadhesivos para la creación rápida y duradera de pasos de instalaciones estancos.

Se utilizan para el sellado de perforaciones y pasos de instalaciones —como haces de cables, tuberías de agua y saneamiento, conductos de calefacción, ventilación e instalaciones solares— a través de elementos constructivos como cubiertas, paredes, bajo cubierta y forjados.

La capa adhesiva a base de dispersión acrílica garantiza un sellado eficaz en el punto de perforación de láminas para cubierta, membranas cortaviento y barreras de vapor. La abrazadera de EPDM se adapta a la forma del conducto sellado, eliminando el riesgo de infiltraciones y pérdidas de calor.

› **Aplicación de Eurovent® MINI SEAL, Eurovent MULTI SEAL**
Sellado de pasos de cables

1. Eurovent® MINI SEAL
2. Eurovent® MULTI SEAL
3. Eurovent® CLIMA
4. Estructura de placas de yeso
5. Placa OSB
6. Placas de yeso laminado

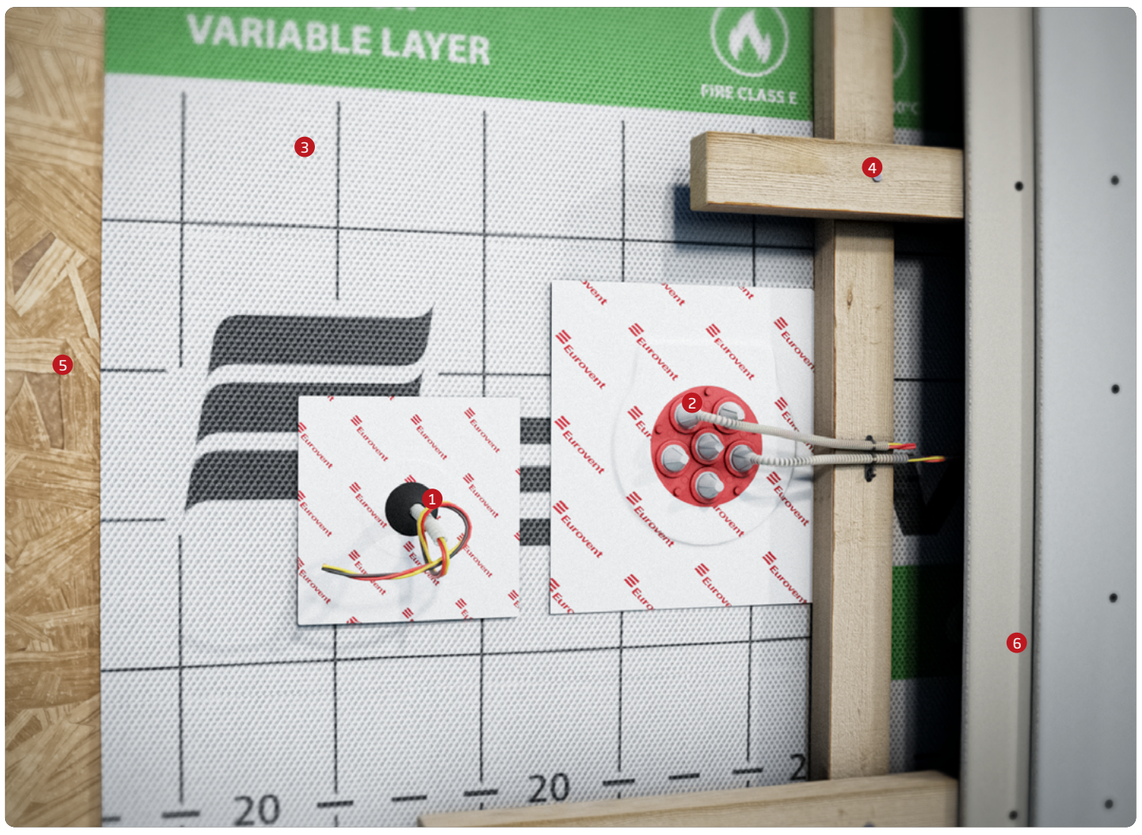




MINI SEAL

manguito de estanqueidad

- Manguito para pasos de cables.
- Permite el paso estanco del conducto a través del elemento constructivo.
- Recomendado para construcciones de entramado ligero, modulares y prefabricadas.

K1: Ø 4-8 mm K2: Ø 8-12 mm	150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm	10 unidades 10 unidades

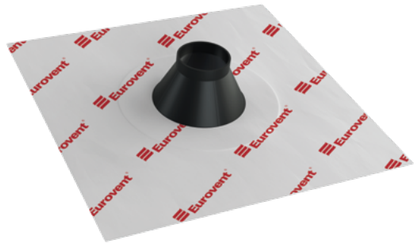

SEAL

manguito de estanqueidad

- Manguito para pasos de tuberías.
- Permite el paso estanco del conducto a través del elemento constructivo.
- Recomendado para construcciones de entramado ligero, modulares y prefabricadas.

R1: Ø 15-22 mm R2: Ø 25-32 mm R3: Ø 40-55 mm R4: Ø 50-72 mm R5: Ø72-90 mm R6: 100-110 mm R7: 100-125 mm R8: 125-140 mm	150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm 230 mm x 230 mm 230 mm x 230 mm 230 mm x 230 mm 320 mm x 320 mm 320 mm x 320 mm 350 mm x 350 mm	10 unidades 10 unidades 4 unidades 4 unidades 4 unidades 4 unidades 4 unidades 4 unidades




MULTI SEAL

manguito de estanqueidad

- Manguito de seis canales para pasos de tuberías o haces de cables.
- Permite el paso estanco del conducto a través del elemento constructivo.
- Recomendado para construcciones de entramado ligero, modulares y prefabricadas.

KM1: 6x Ø 4-11 mm RM2: 6x Ø 16-25 mm	230 mm x 230 mm 320 mm x 320 mm	4 unidades 4 unidades

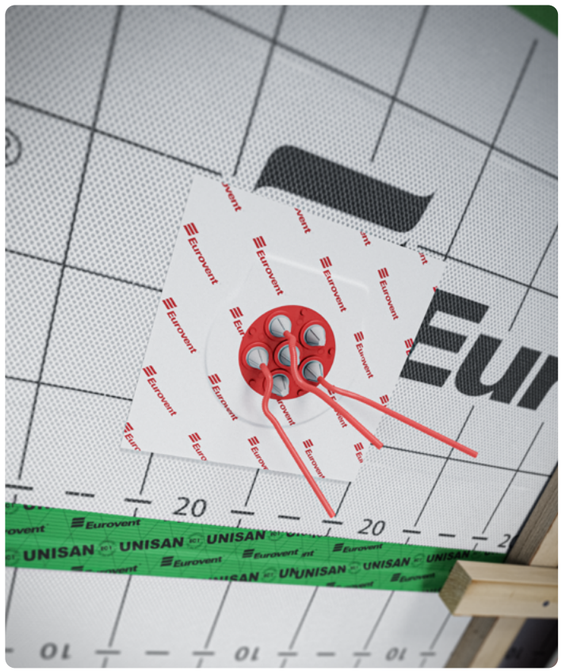


EUROVENT ONLINE

Visita eurovent24.com

El sitio web eurovent24.com combina claridad, rapidez de funcionamiento y navegación intuitiva con una amplia base de conocimiento técnico. Aquí encontrarás una oferta de productos optimizada, guías prácticas de instalación, preguntas frecuentes detalladas y herramientas que facilitan la elección de las soluciones adecuadas para cubiertas.

eurovent24.com

Escanea el código QR con tu teléfono.

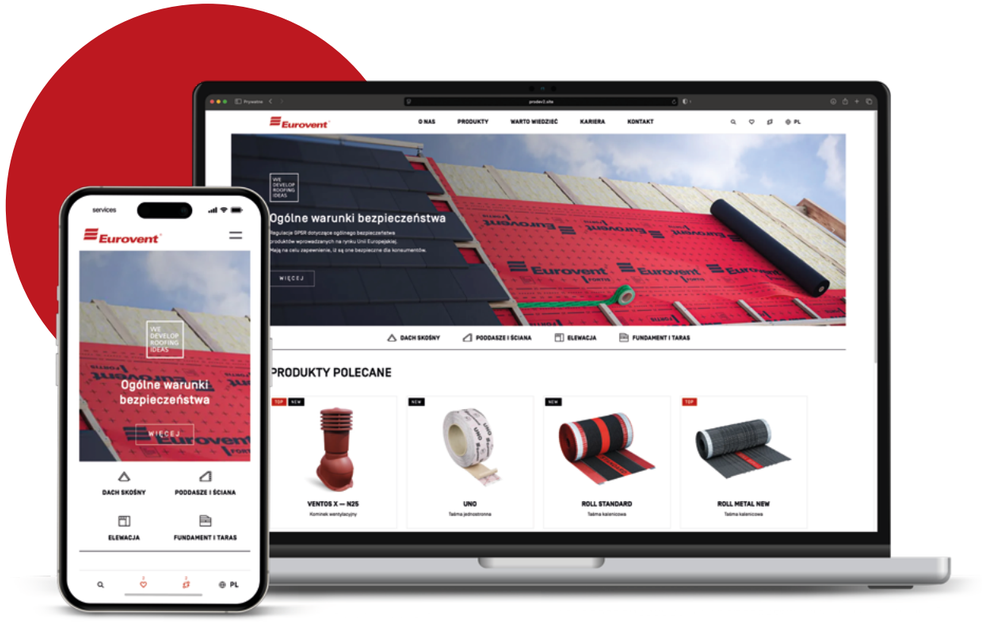

Toda la información ha sido elaborada de buena fe, conforme a nuestros mejores conocimientos, investigaciones y experiencia. Estos datos no constituyen una oferta comercial en el sentido del Código Civil. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas, así como a corregir posibles errores tipográficos o de impresión. La reproducción total o parcial solo está permitida con la autorización de Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Edición n.º 1 | Eurovent®

version 3.5 / update date 26.01

Escanea el código
QR con tu teléfono.

INDUSTRIAL RECENSE S.L.
Parque empresarial de A Pontenova.
Parcelas 33 – 39 · 27720 · A Pontenova (Lugo) · España

+34 982 355 710
recense@recense.com
www.aislamientos.recense.com