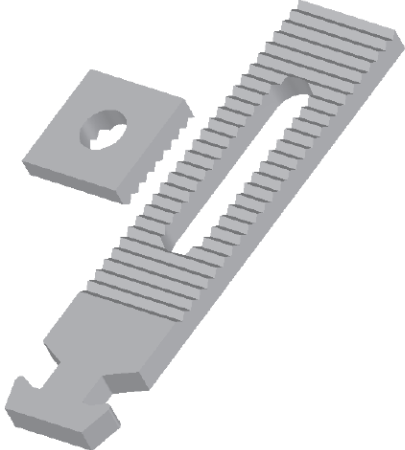


■ BAYONETA - B170358R

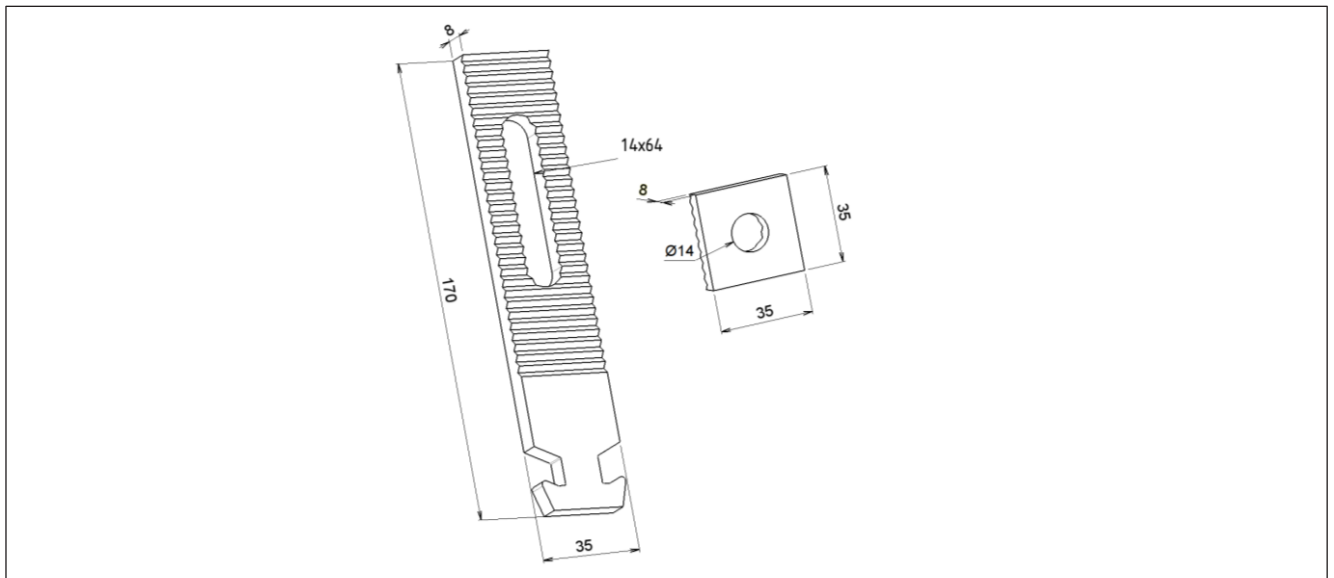
Anclaje antivuelco para fijación de paneles a estructura de hormigón mediante la interposición de perfiles de hormigón y tornillos cabeza de martillo. Equipada con contraplaca antideslizante 35 x 35 x 8mm t-14.

	B170358R	Bayoneta 170 x 35 x 8 mm con ranurado
	CPA358T14	Contraplaca antideslizante 35x35x8 mm T14



UNE-EN 1090
DDP n° B170358R
DDP n° CPA358T14/0820
0099/CPR/A81/0215

DIMENSIONES



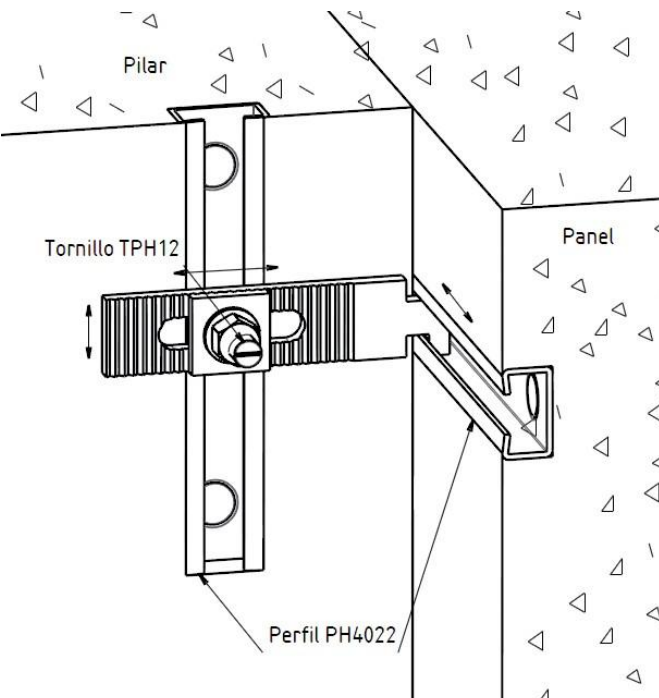
CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: S275JR EN 10025 o similar

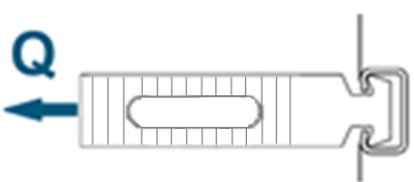
TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado)

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.


COLOCACIÓN

• Asegurarse de que la contraplaca antideslizante queda bien ajustada en la bayoneta. • La hendidura que poseen los tornillos en la cabeza del vástago debe quedar perpendicular al eje longitudinal del perfil.	
---	---

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante Q_{Rd}	10 kN (UNE-EN 1993-1-1)	
Comprobar resistencia del resto de elementos que forman el sistema. Respetar los datos de colocación. En caso de duda consulte con el Departamento Técnico de Recense.		

PRODUCTOS RELACIONADOS

	Perfil hormigón - PH4022-2 Perfil hormigón 200 x 83 x 40 x 22 x 2.5mm. - PH4022-3 Perfil hormigón 150 x 67 x 40 x 22 x 2.5mm.
	Tornillo perfil hormigón - TPH12 Tornillo perfil hormigón M12 (8.8) Longitudes 30, 50, 70 y 100 mm.