

■ GRAPA LISA RECTA - GL250X8


Grapa para conexión longitudinal de elementos prefabricados.

	GL250X8	Grapa lisa recta 250 x 50 x 8mm
---	-----------------------	--



EN 1090
DDP n° GL250X8/0519
0099/CPR/A81/0215

DIMENSIONES

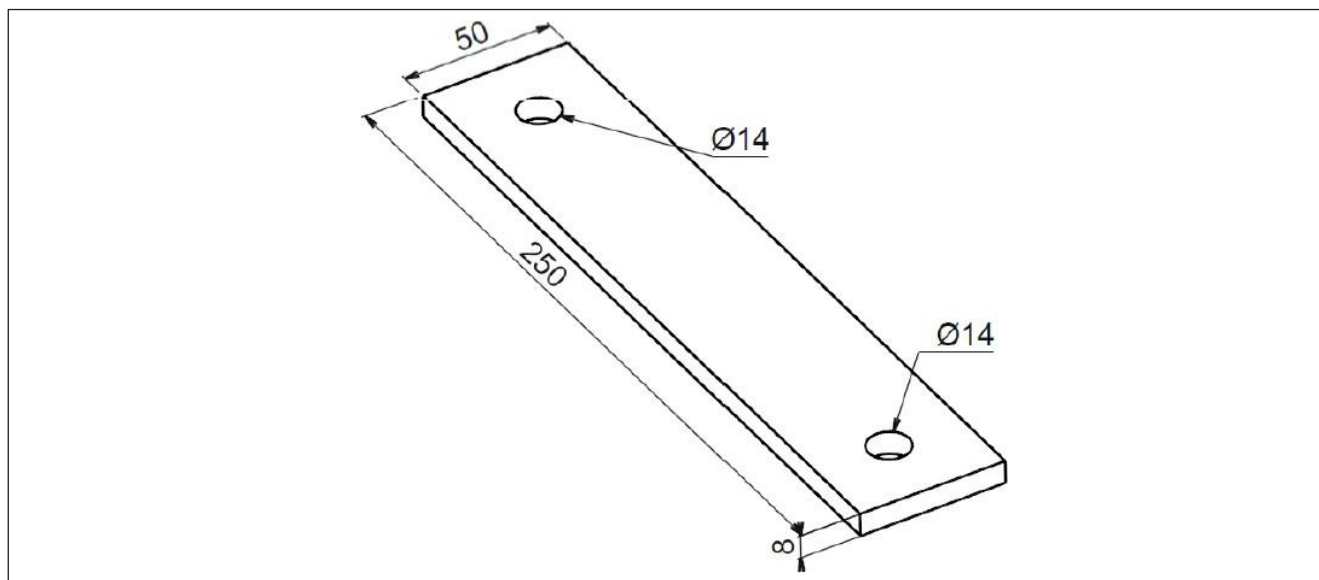

CARACTERÍSTICAS


MATERIAL: S275JR EN 10025 o similar

TRATAMIENTO Y ACABADO: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081 (Zincado electrolítico + sellado).

Recense tiene la posibilidad de fabricar la pieza en otro material ó acabado, según las especificaciones del cliente, así como en otras dimensiones.

COLOCACIÓN

- Los anclajes utilizados deben ser capaces de resistir las cargas aplicadas teniendo en cuenta los distintos parámetros que les afectan, como distancia a bordes, distancia entre ejes, espesor y calidad del hormigón...

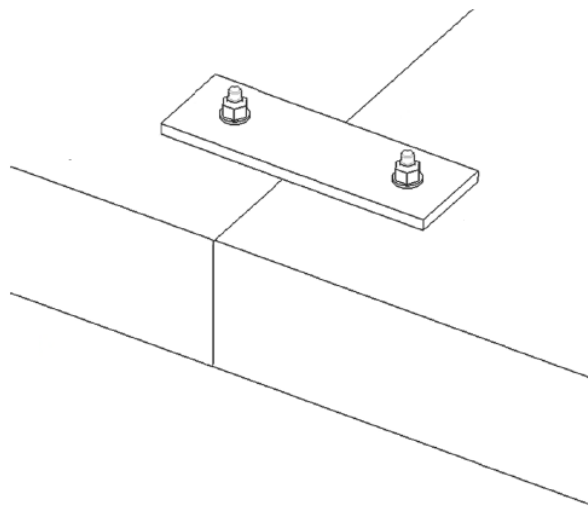

DATOS TÉCNICOS

Capacidad portante:

$Q_{Rd} = 3,5 \text{ KN}$

Reacción de tracción en anclaje para la máxima carga admisible = 13,5 KN

La capacidad portante Q_{Rd} deberá ser mayor a la máxima carga de diseño Q_{Ed} debidamente combinada y mayorada según UNE EN 1993.

